

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Кровать раздвижная (900)

«Нордик»


пр.КН.НМ.96.15.00.00.00

Габаритные размеры

Ширина: 970 мм

Высота: 575 мм

Глубина: 2044 мм

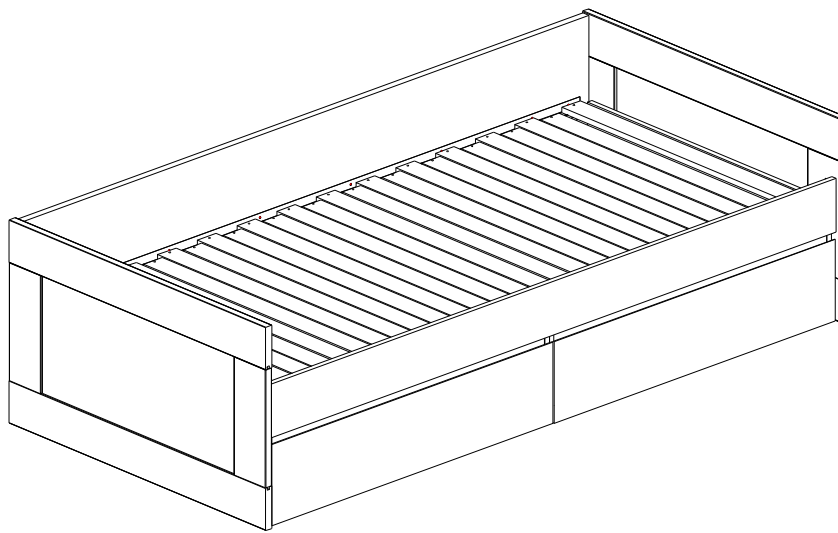


Габаритные размеры

Ширина: 1856 мм

Высота: 575 мм

Глубина: 2044 мм

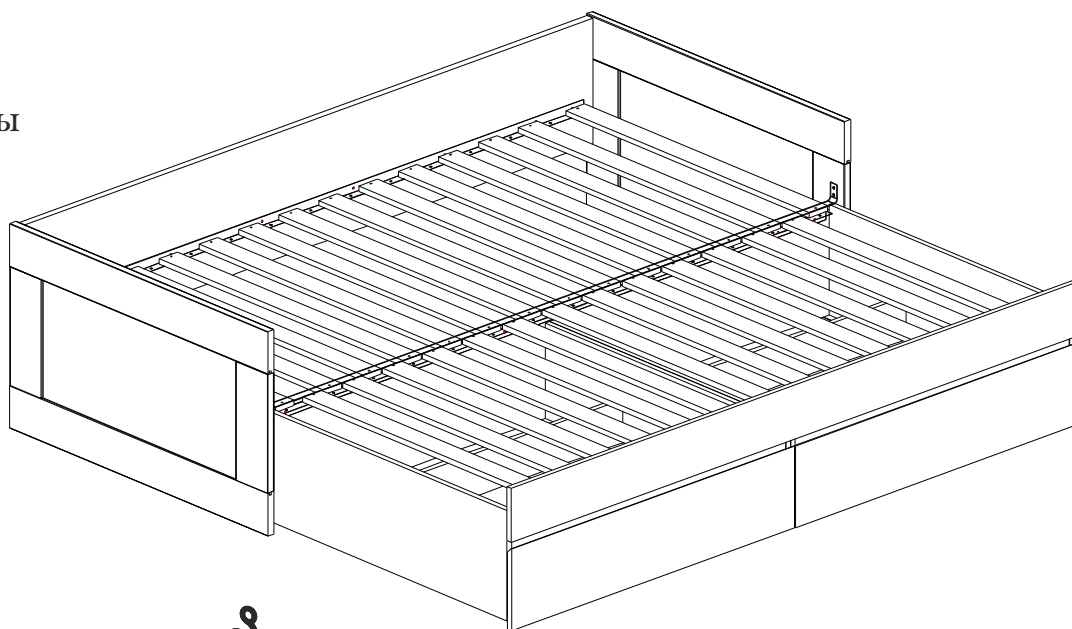

EAC

ОЛМЕКО
мебельная фабрика

Кровать раздвижная 96.15 «Нордик» (900)

Гарантийный срок: Мебель бытовая - 24 мес., мебель для сидения и лежания - 18 мес.

Срок службы 10 лет

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012















ТУ 31.09.10-003-89876601-2022

Дата изготовления _____


ООО МФ "Олимп-мебель" 606400 Россия, Нижегородская обл., г.Балахна, ул.Челюскинцев 27

ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.В.50077/25 Мебель бытовая корпусная на каркасе из древесных материалов в том числе в наборах и отдельными изделиями, в том числе с применением металлических конструкций (кроме детской).

Фурнитура

Евровинт 7х50  10 шт. A	Евроключ  1 шт. B	Заглушка для еврвинта  10 шт. C	Дюбель ввинчиваемый 5х34  37 шт. D	Эксцентрик  37 шт. E	Заглушка для эксцентрика  20 шт. F
Шуруп 3.5х16  36 шт. G	Шуруп 4х20  28 шт. I	Шкант 8*30  16 шт. J	Опора прямоходная  6 шт. K	Гайка футорка М6 пластмассовая  8 шт. L	Подпятник с гвоздем  4 шт. M
Стяжка кроватная  2 шт. P	Винт М6х12  8 шт. Q	Полкодержатель  16 шт. R	Фиксатор для задней стенки  8 шт. U	Направляющие шариковые 500 мм  2 компл. W	Евровинт 6,3х10,5  39 шт. V

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

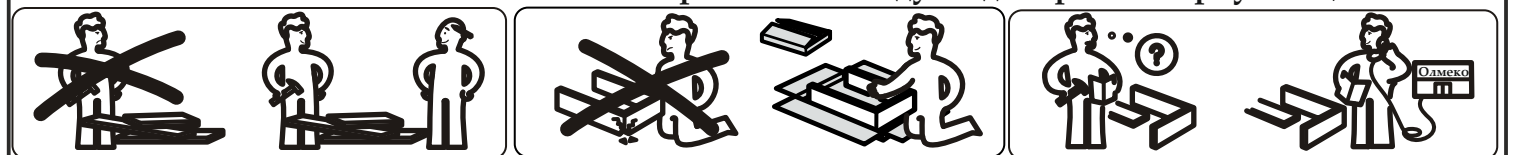

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет: мебель бытовая – 24 мес., мебель для сидения и лежания, мебель детская – 18 мес., мебель детская для сидения и лежания – 12 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели.

В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или его замену, если потребителем не нарушены правила транспортирования, хранения сборки и эксплуатации.

Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торговую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую «инструкцию по сборке» и копию товарного чека.






Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия (в том числе замену фурнитуры), не ухудшающие его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

Важно: сохраняйте, пожалуйста, инструкцию в случае повторной сборки мебели или рекламаций. В случае составления рекламации пользуйтесь обозначениями из данной инструкции по сборке.


С условиями гарантийного обслуживания, а также с рекомендациями по обслуживанию и эксплуатации за мебелью ознакомлен: _____ (подпись клиента)

Спецификация материалов


Поз.	Обозначение	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Кол-во, шт
1	КН.НМ.96.15.00.02.00	Спинка в сборе	970	570	22	1
2	КН.НМ.96.15.00.01.00	Спинка в сборе	970	570	22	1
4	КН.НМ.96.15.00.00.01	Царга	350	2006	16	1
5	КН.НМ.96.15.00.00.02	Стенка вертикальная	294	1991	16	1
6	КН.НМ.96.15.00.00.03	Стенка вертикальная	150	1991	16	1
7	КН.НМ.96.15.00.00.04	Стенка боковая Правая	307	905	16	1
8	КН.НМ.96.15.00.00.05	Стенка боковая Левая	307	905	16	1
9	КН.НМ.96.15.00.00.06	Перегородка	265	905	16	1
10	КН.НМ.96.15.00.00.07	Перегородка	265	905	16	1
11	КН.НМ.96.15.00.00.08	Фасад ящика	228	991	16	2
12	КН.НМ.96.15.00.00.09	Ребро	584	65	16	2
13	КН.НМ.96.15.00.00.10	Ст.ящ.задняя	906	140	16	2
14	КН.НМ.96.15.00.00.11	Ст.ящ.бок.левая	600	140	16	2
15	КН.НМ.96.15.00.00.12	Ст.ящ.бок.правая	600	140	16	2
16	КН.НМ.96.15.00.00.13	Ребро	65	962,5	16	2
17	КН.НМ.96.15.00.00.14	Ребро	65	962,5	16	2
18	КН.НМ.96.15.00.00.15	Дно ящика ДВПО	922	600	2,5	2
19	КН.НМ.96.15.00.00.16	Ламель	916	65	15	14
20	КН.НМ.96.15.00.00.17	Ламель	897	65	15	13
21	КН.НМ.96.15.00.00.18	Направляющая Левая			2	3
22	КН.НМ.96.15.00.00.19	Соединитель продольный			2	1
23	КН.НМ.96.15.00.00.18-01	Направляющая Правая			2	3
24	КН.НМ.96.15.00.00.20	Кронштейн			2	1
25	КН.НМ.96.15.00.00.20-01	Кронштейн			2	1



Инструменты

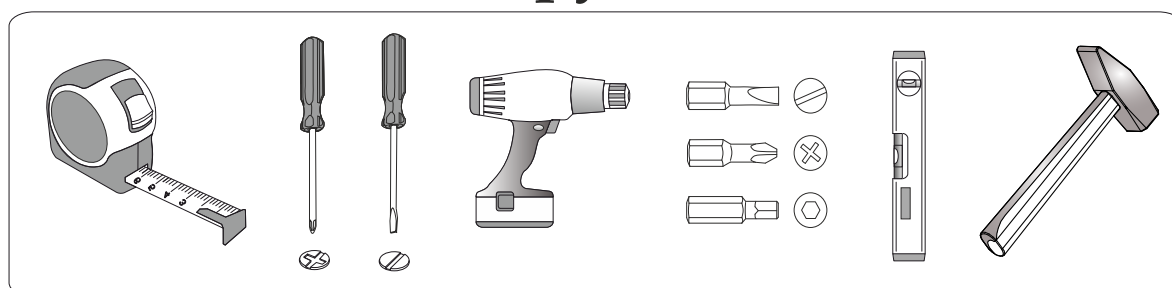


Перед установкой разобрать направляющие

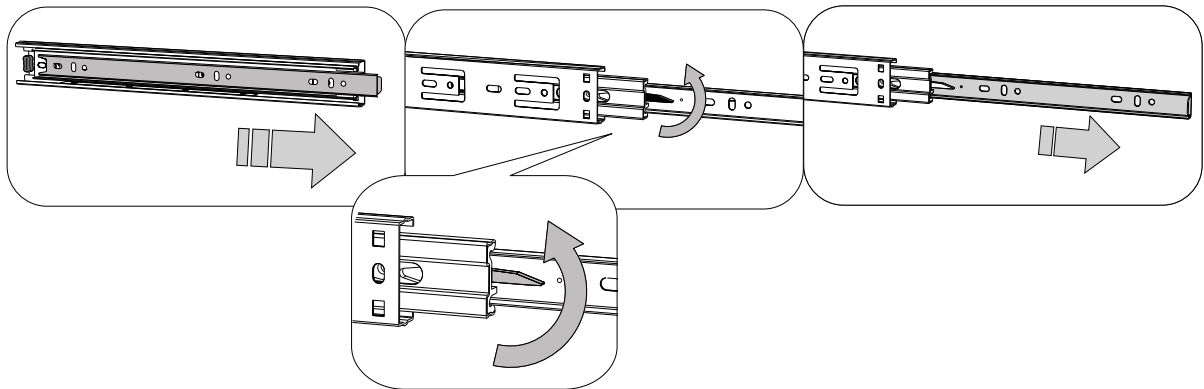


Внимание!


Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выравнивая её по прочерченной линии.

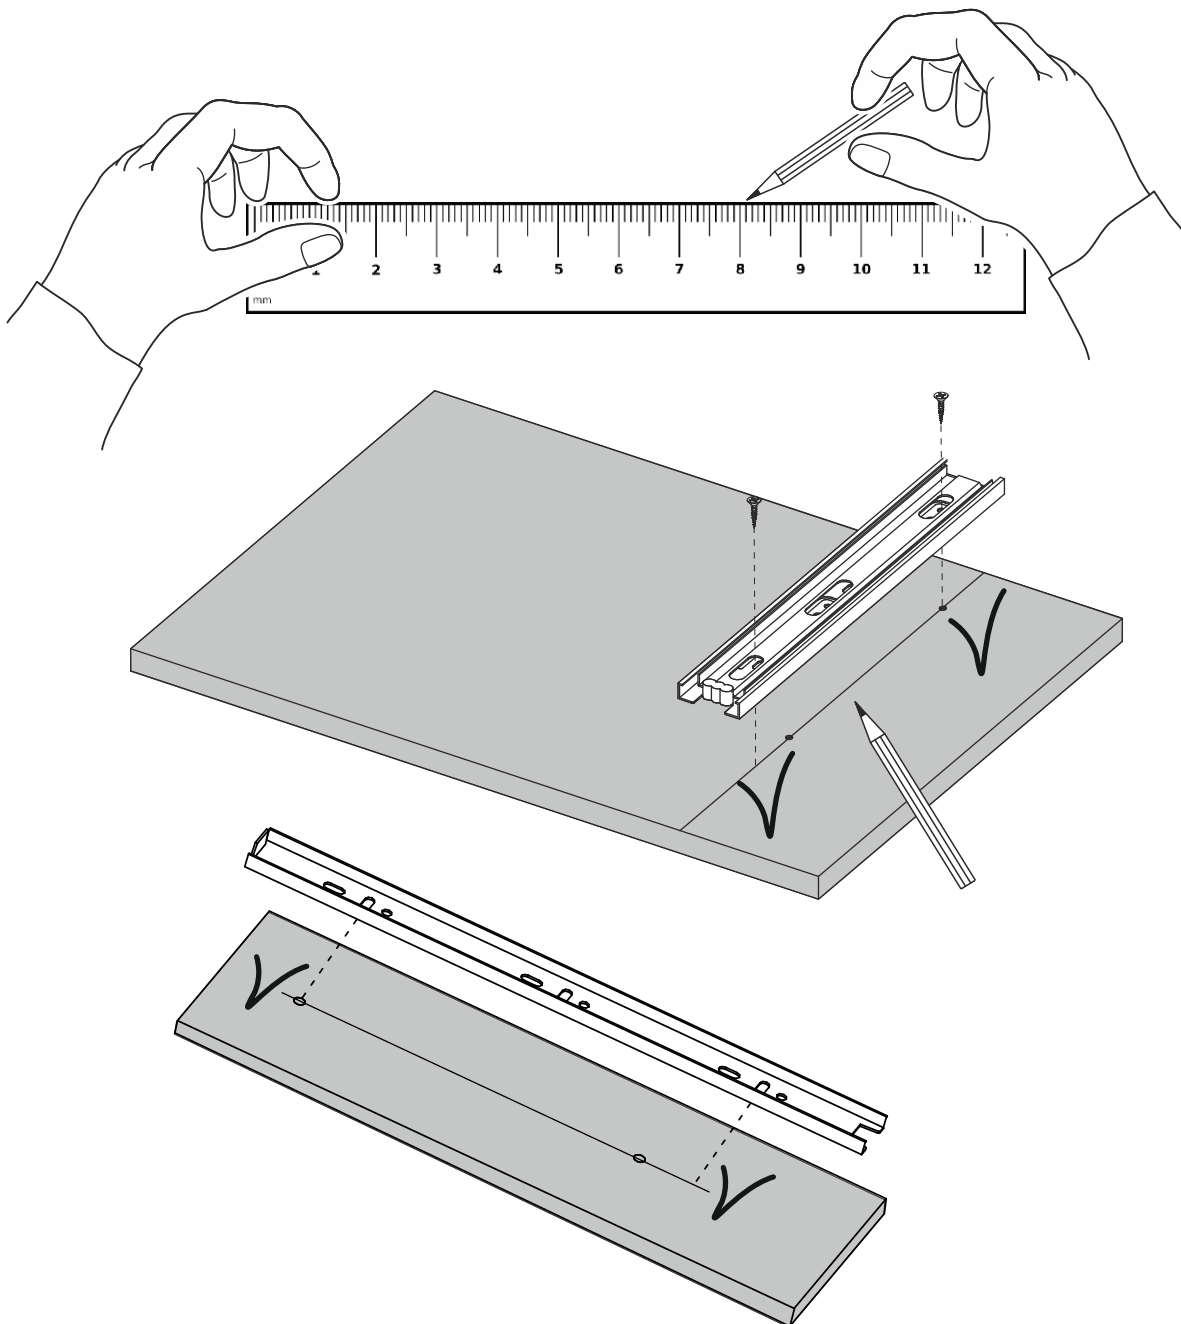





Порядок сборки

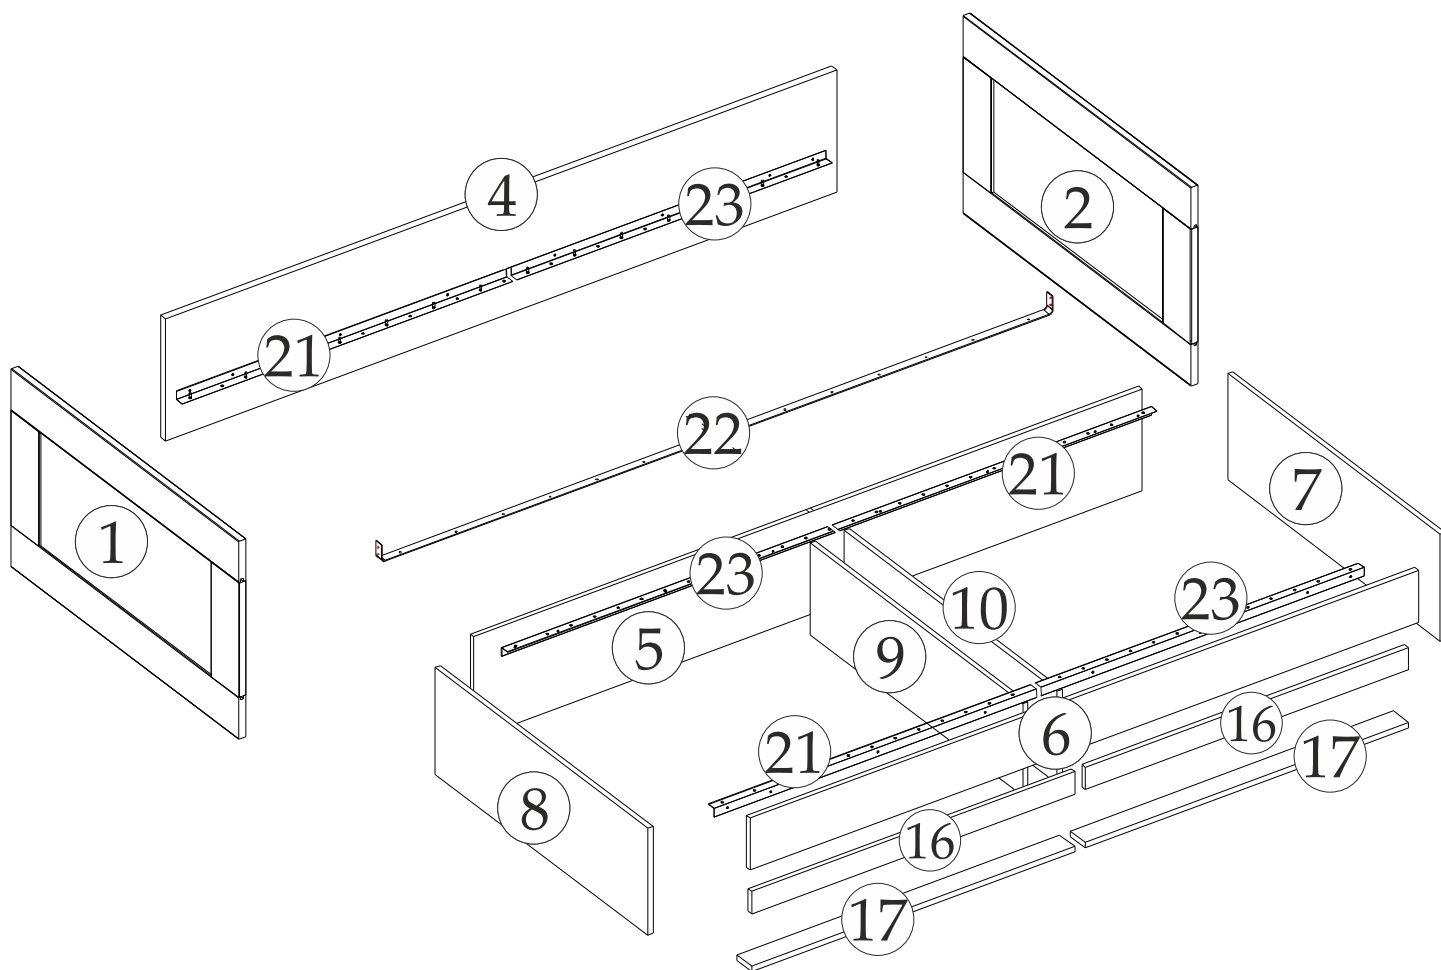

x2




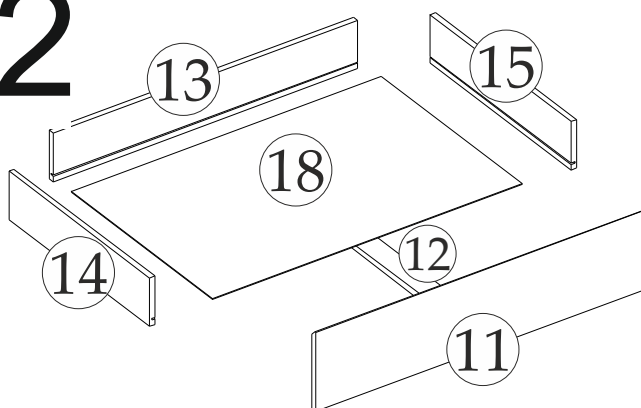


1

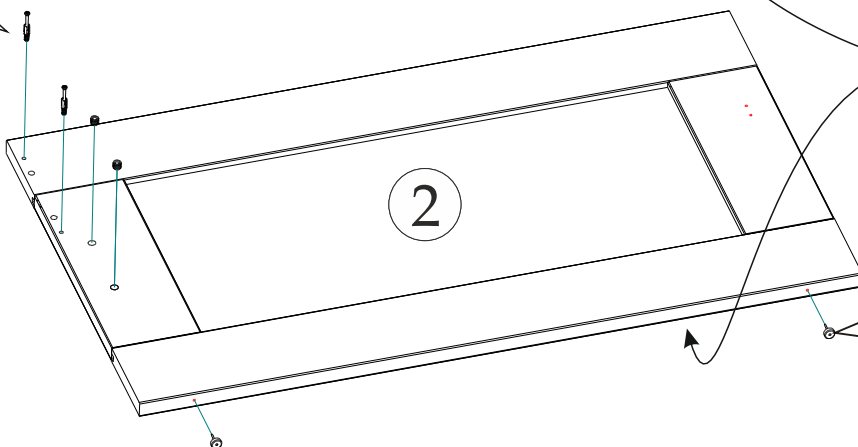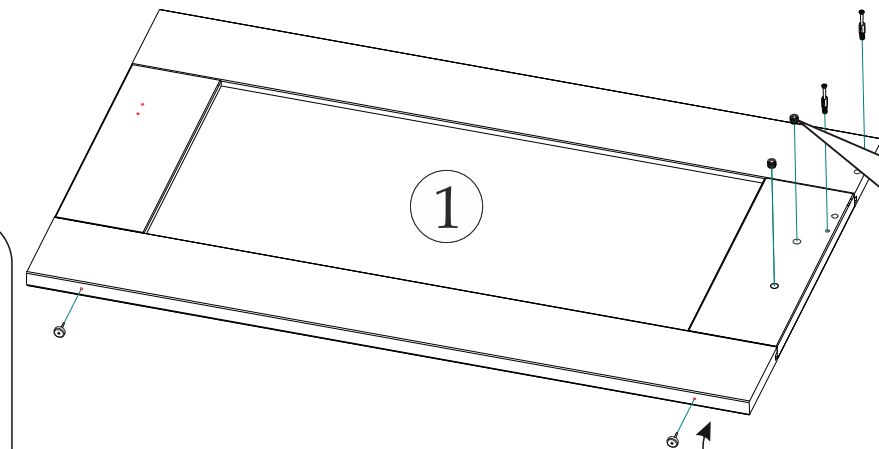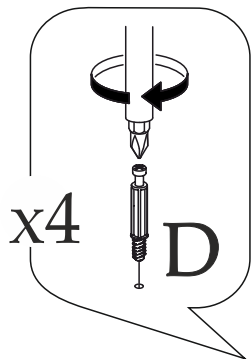


Низ


2

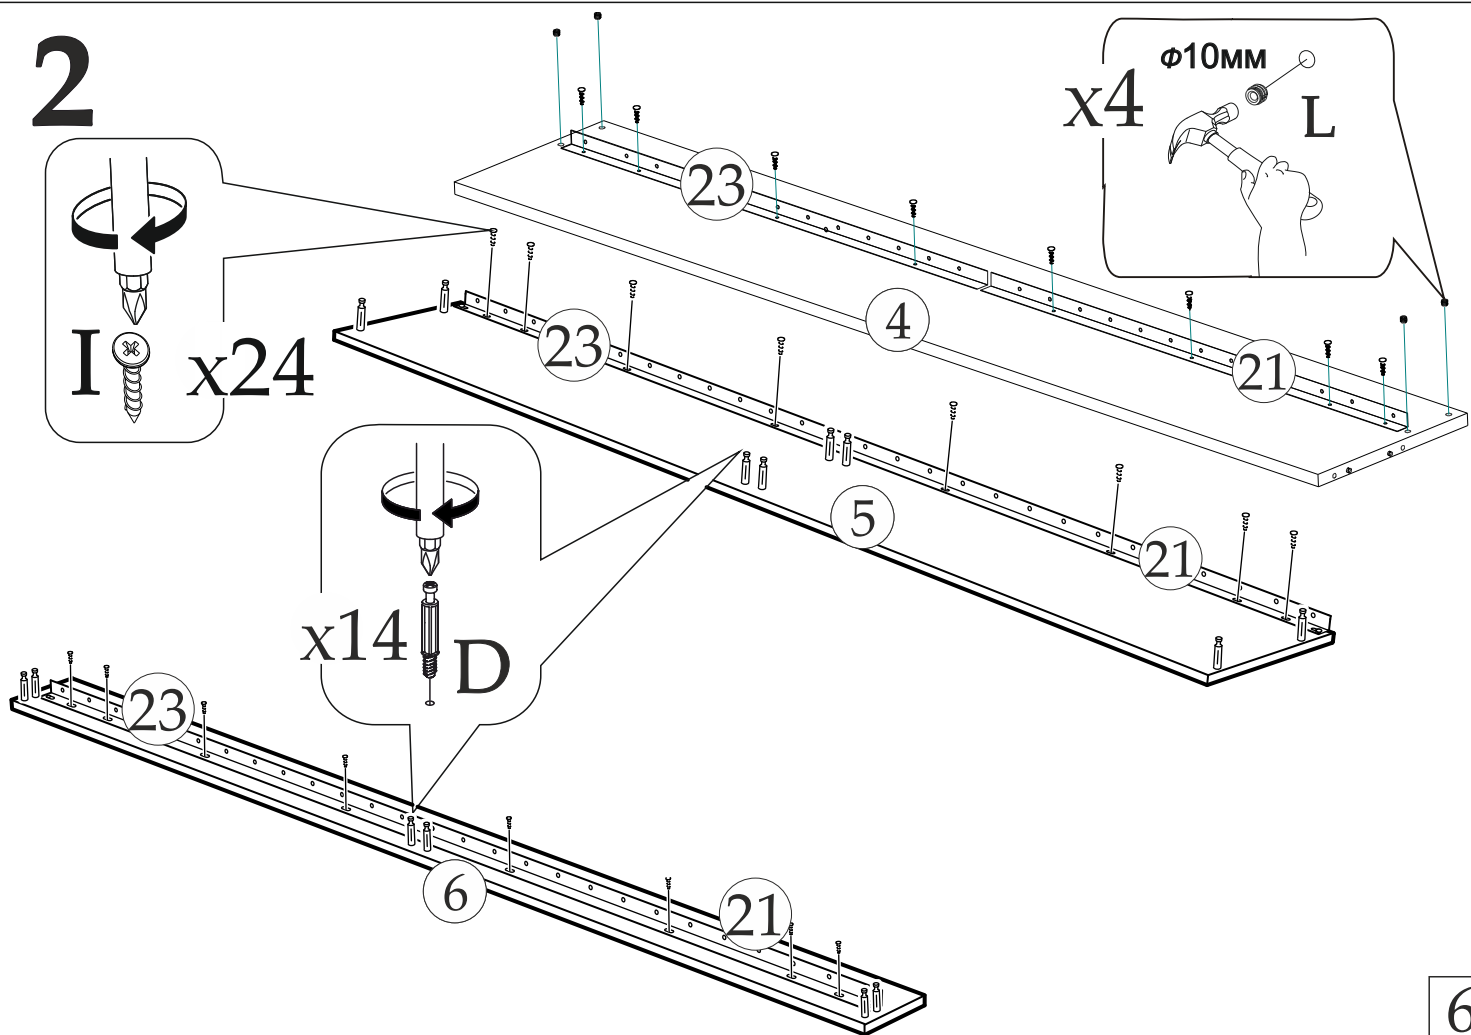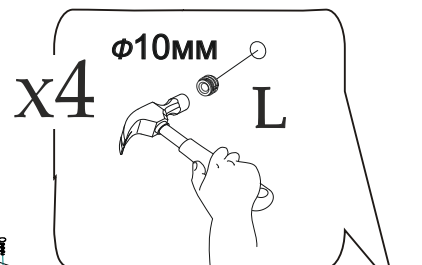


3

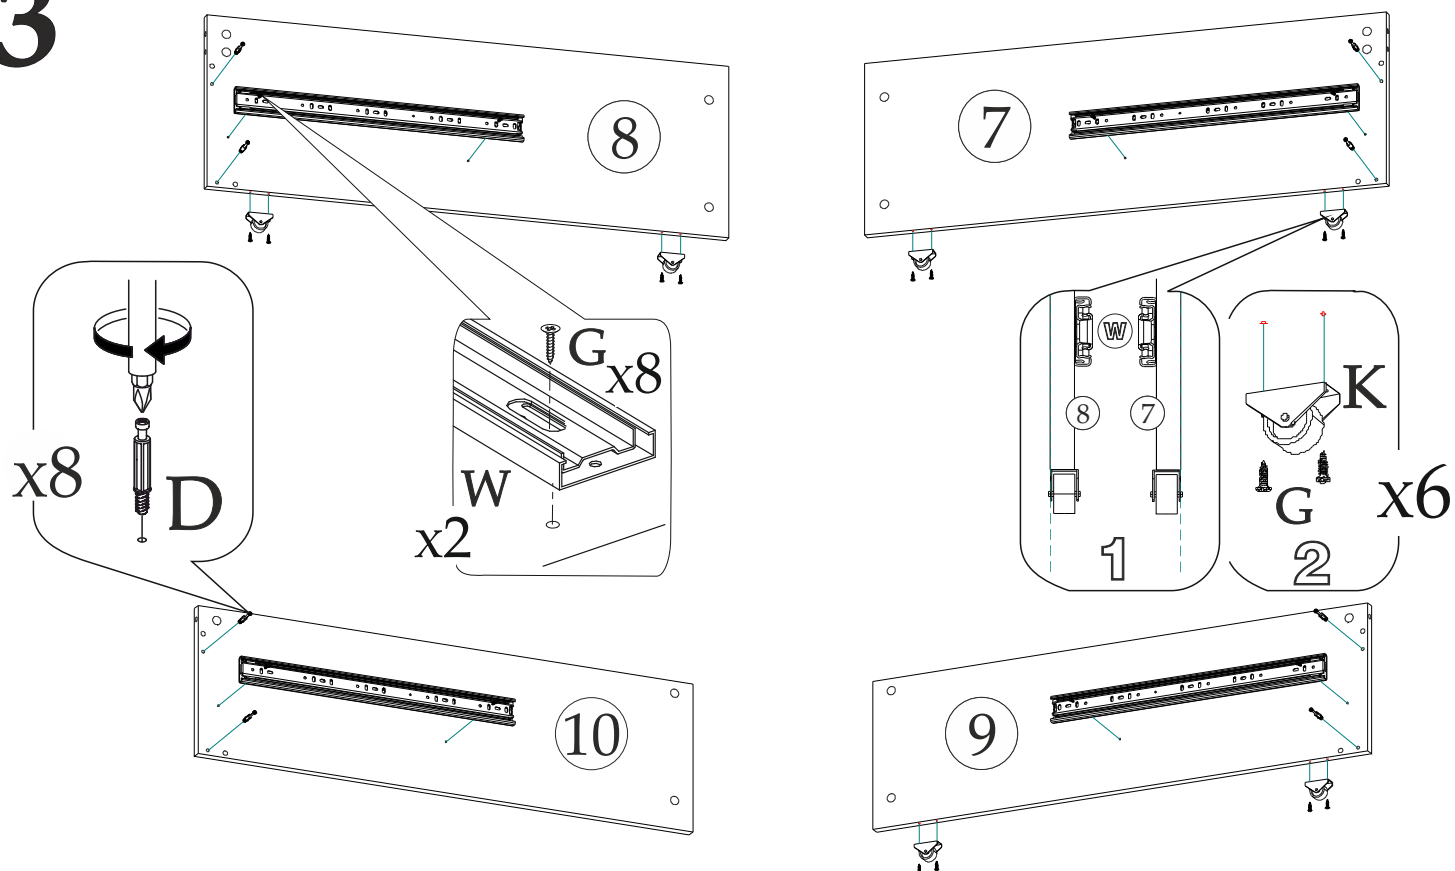


4

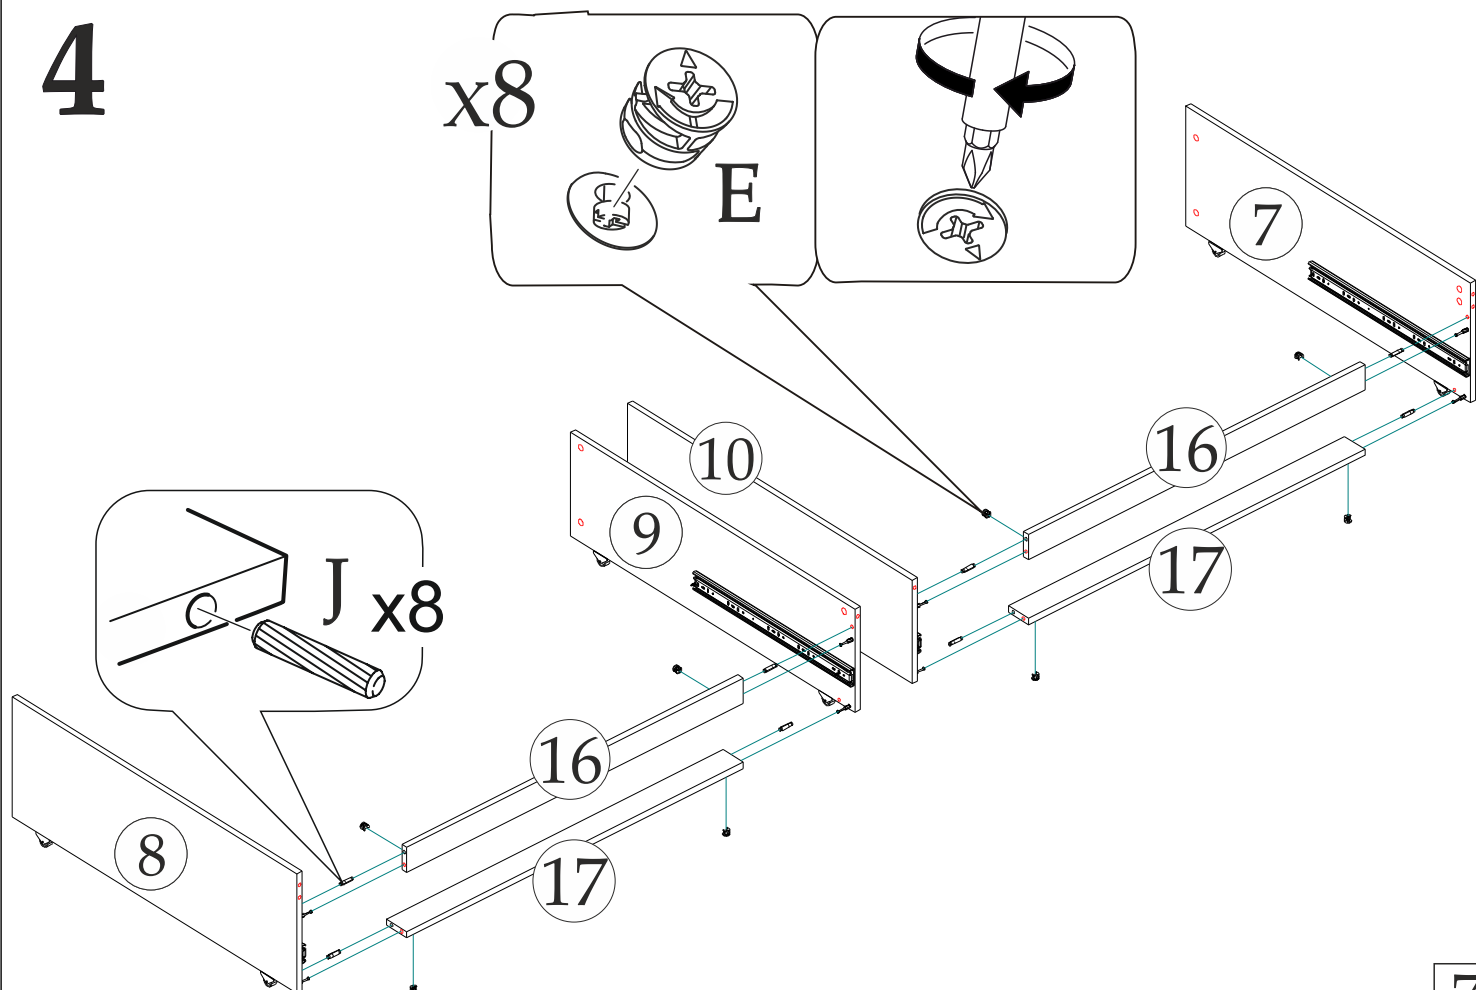





5

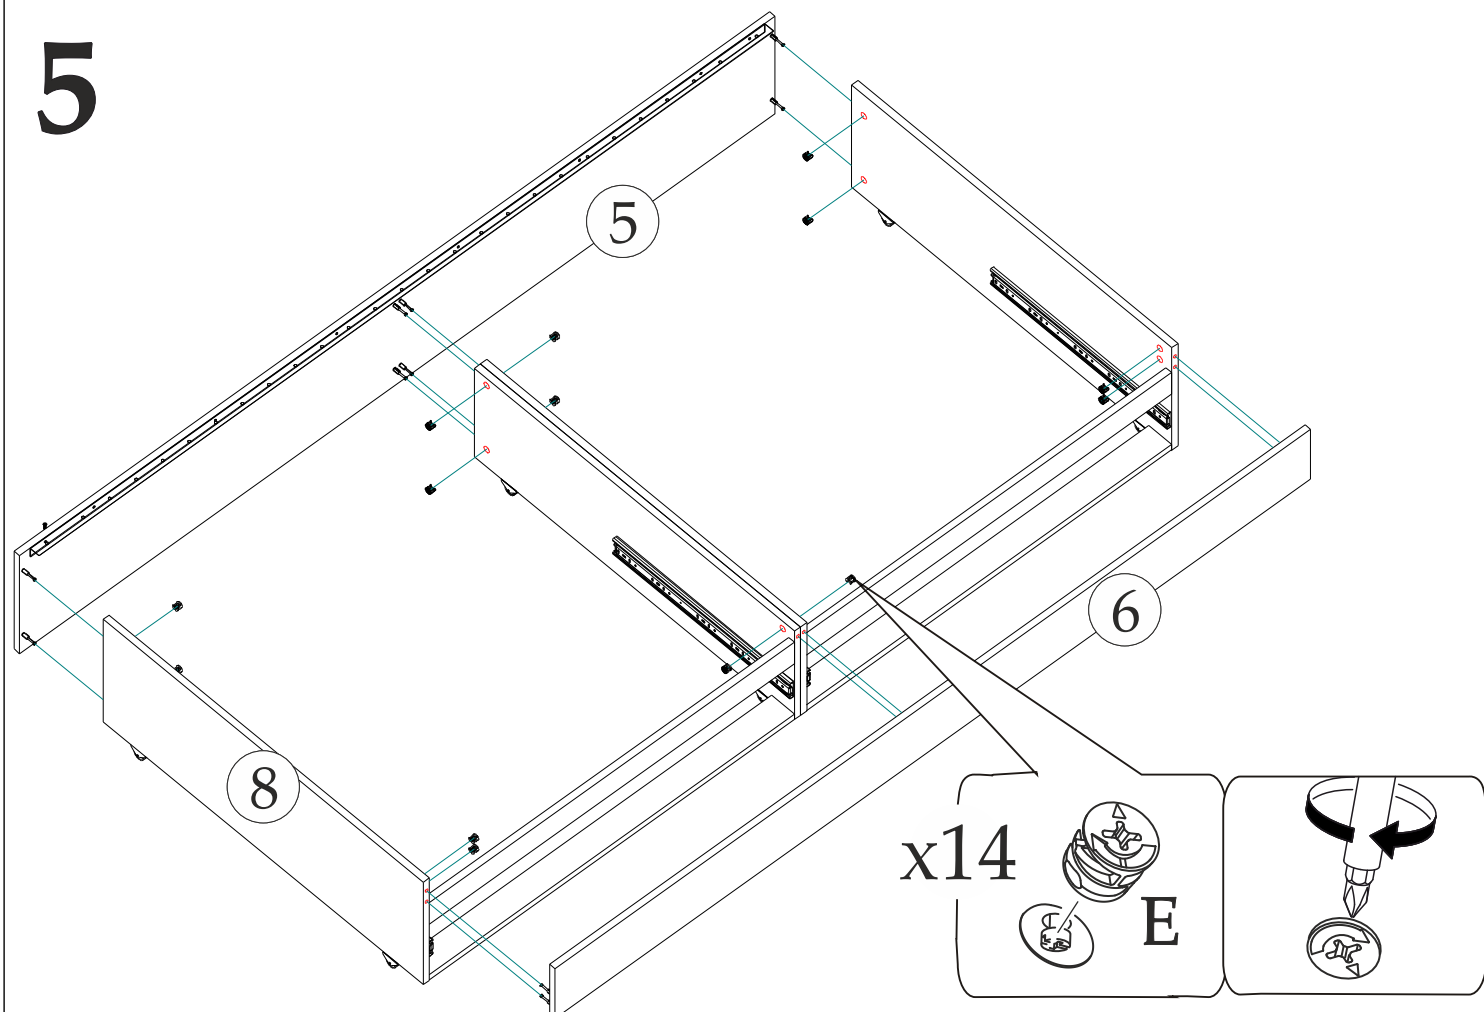


6

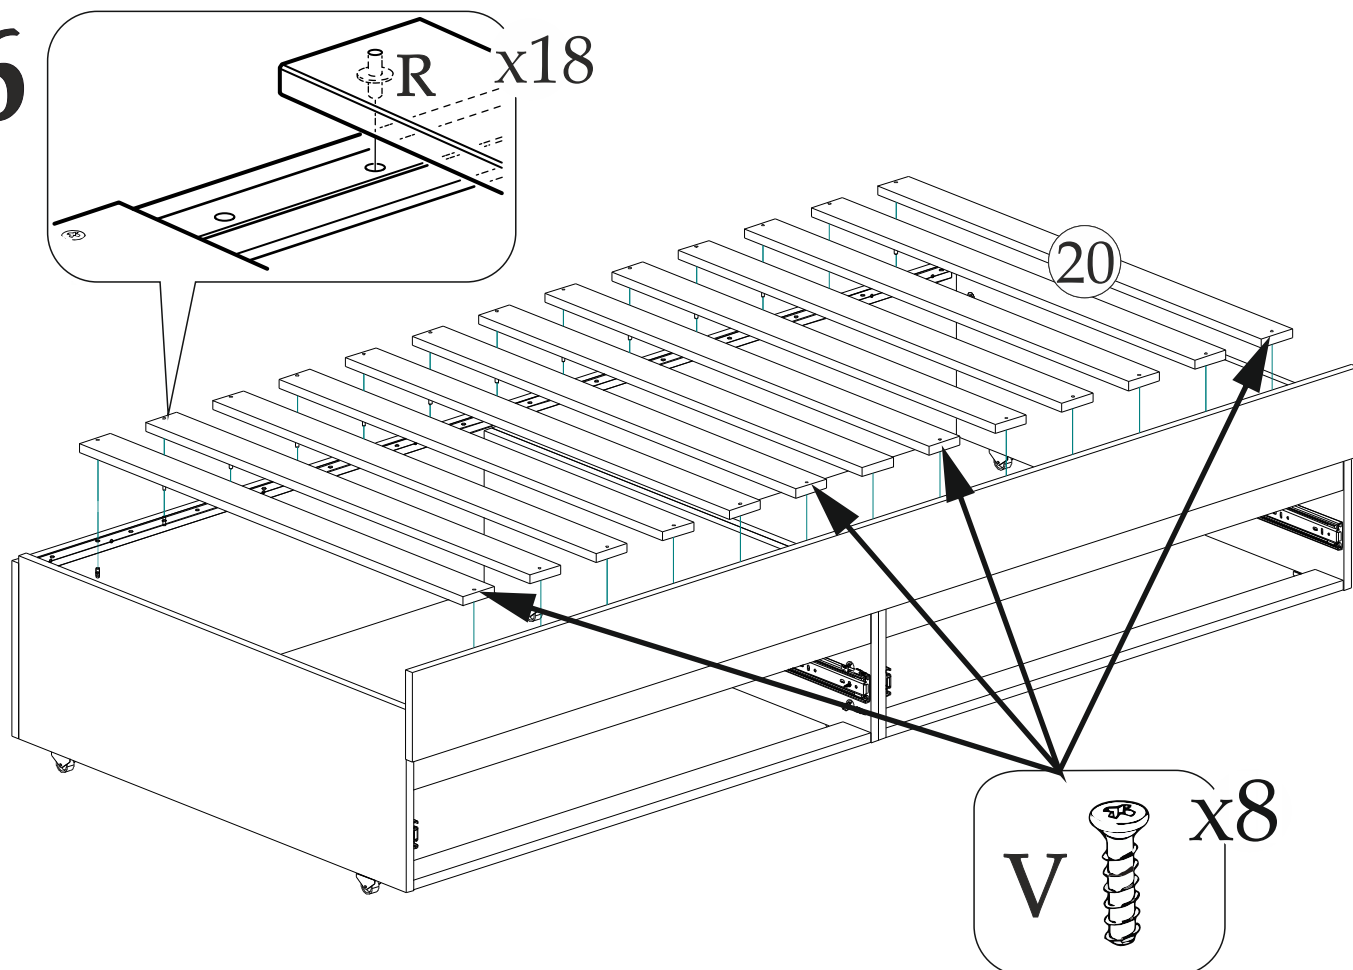

7

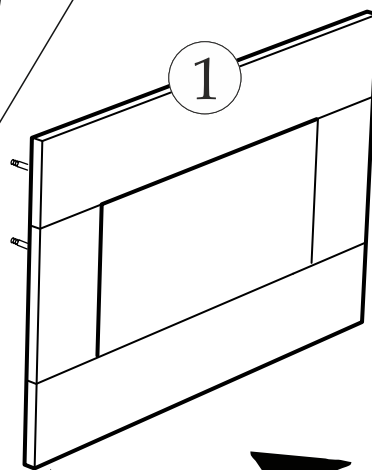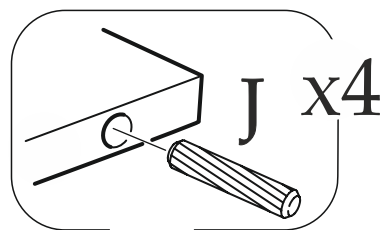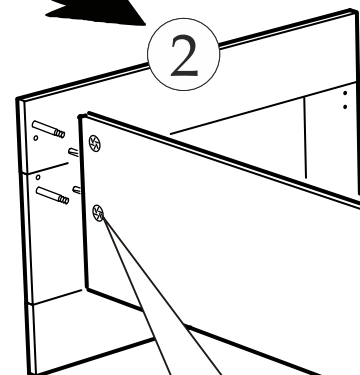


x4




Низ


8

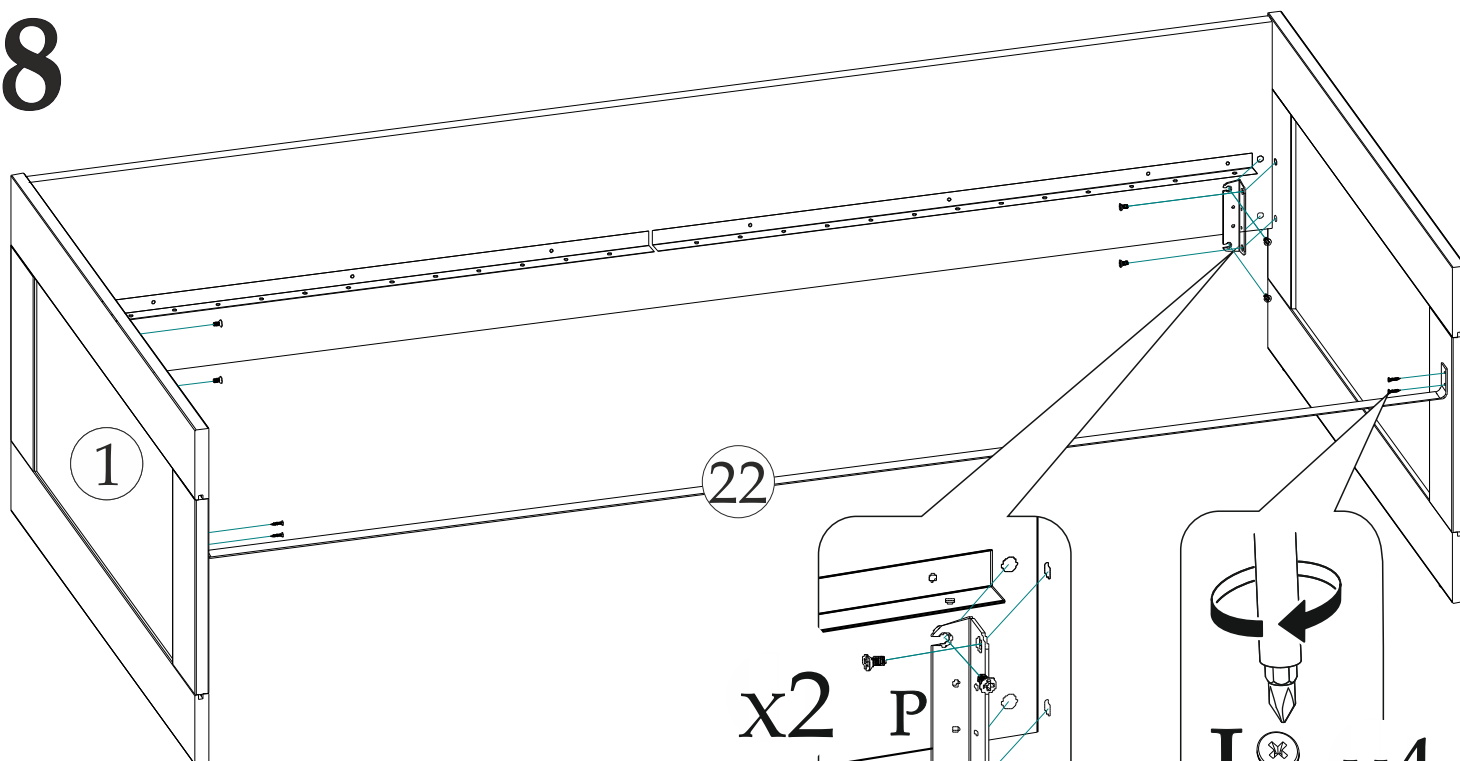


x2






9

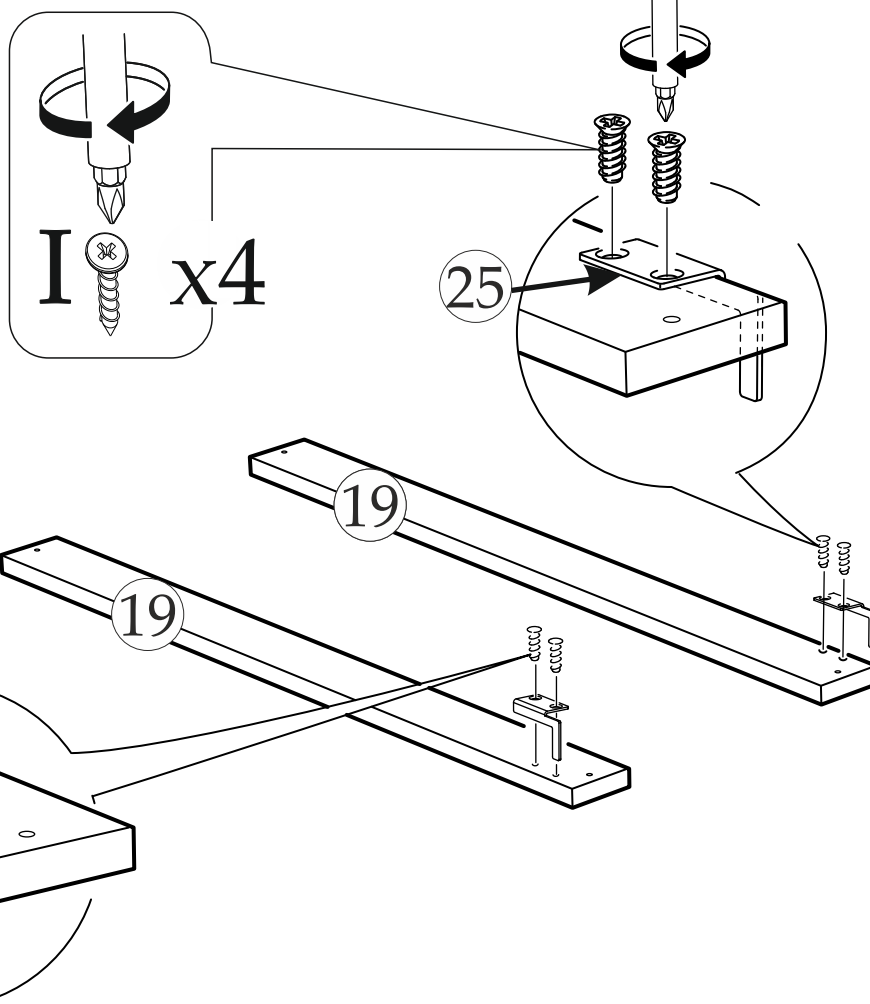


10

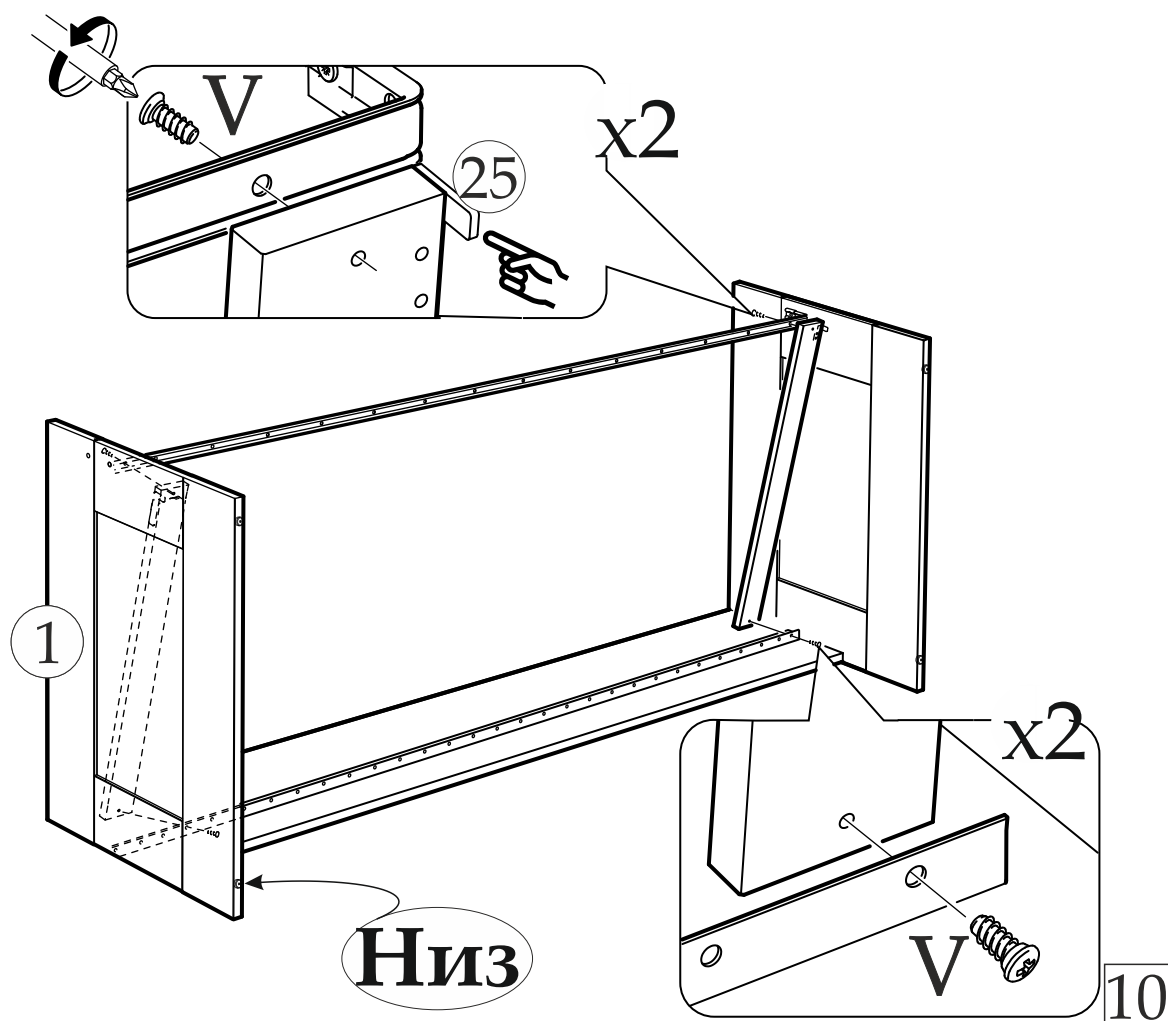




11

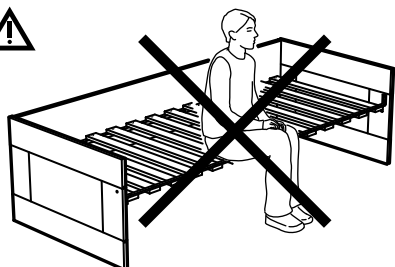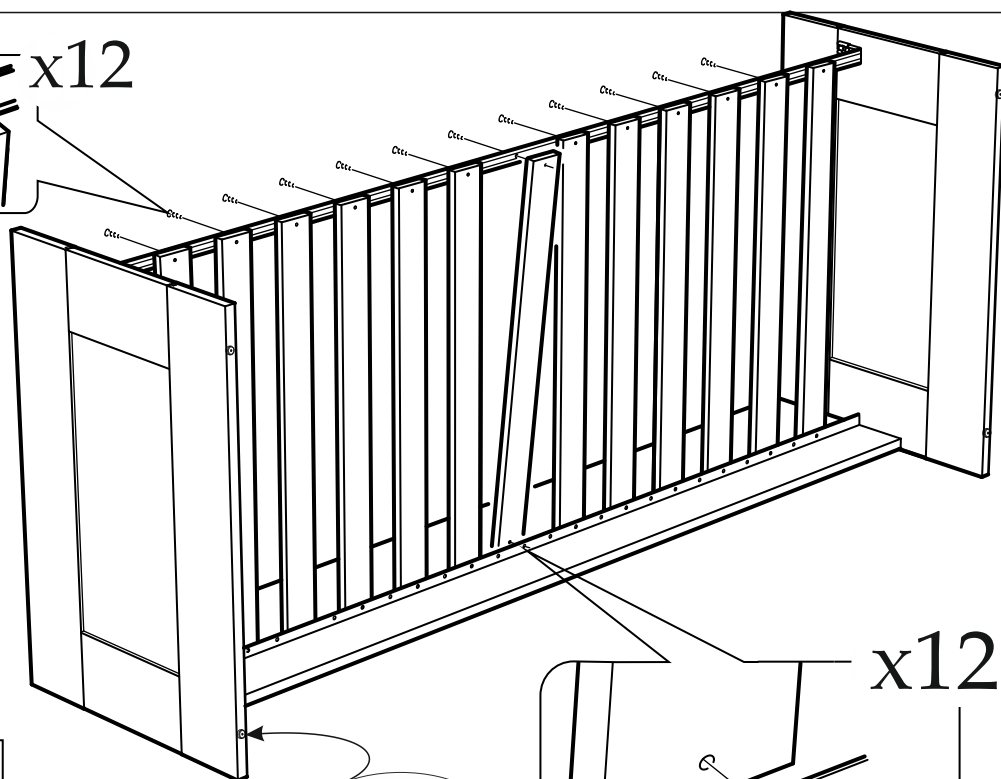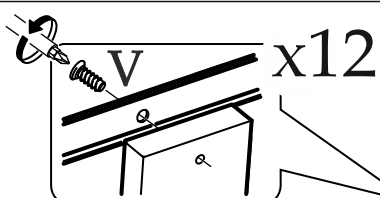

Низ

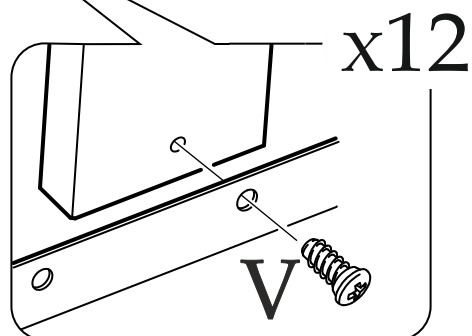


12

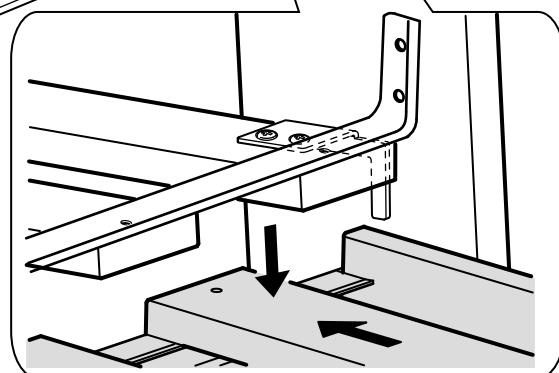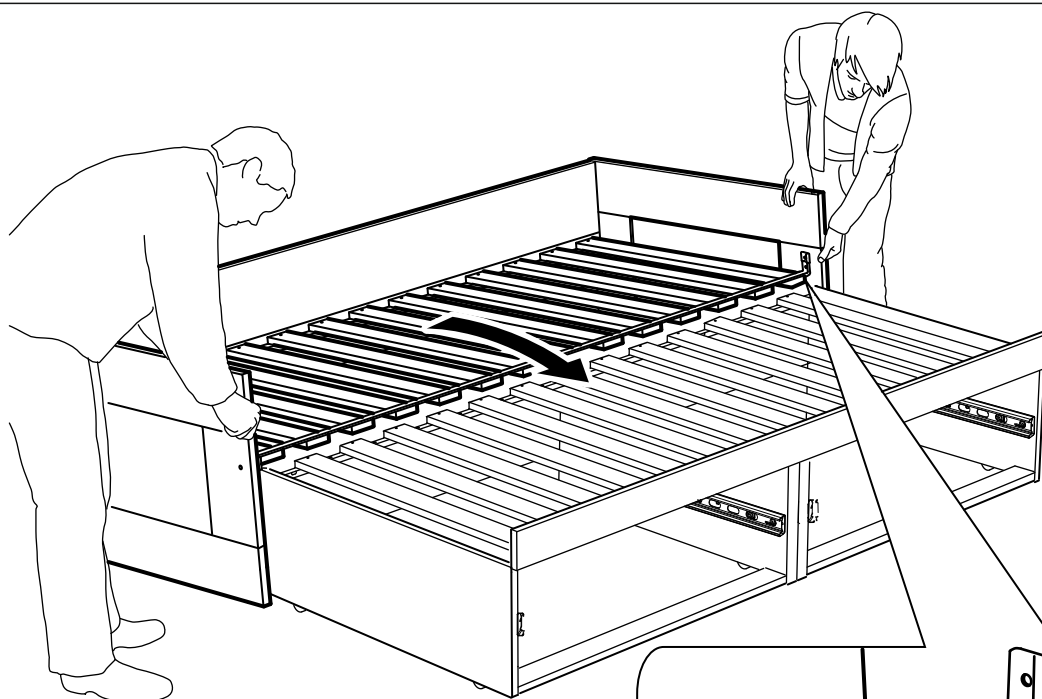


11


13 x2

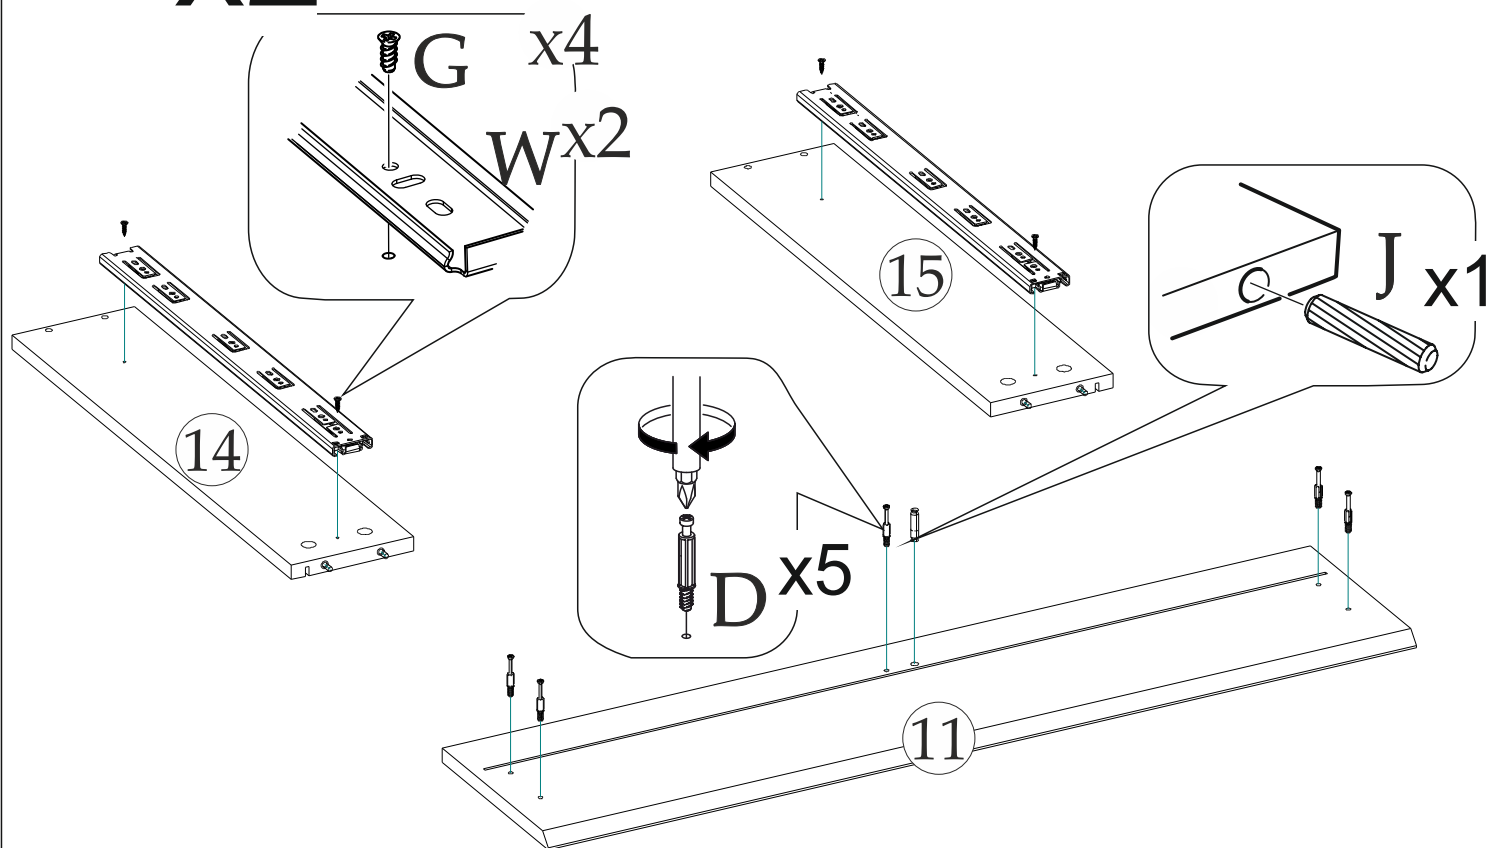


14 x2

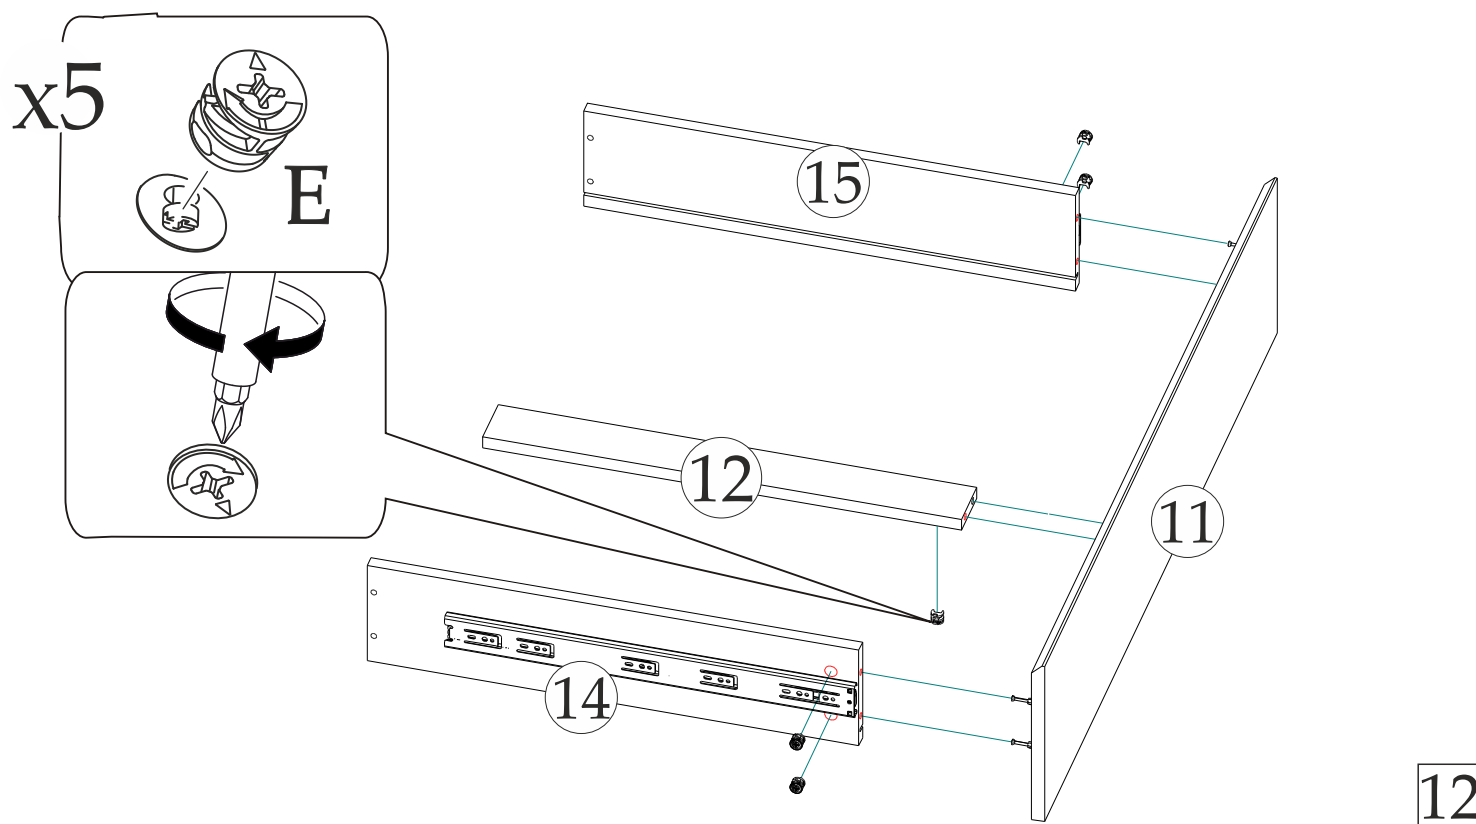

15x2

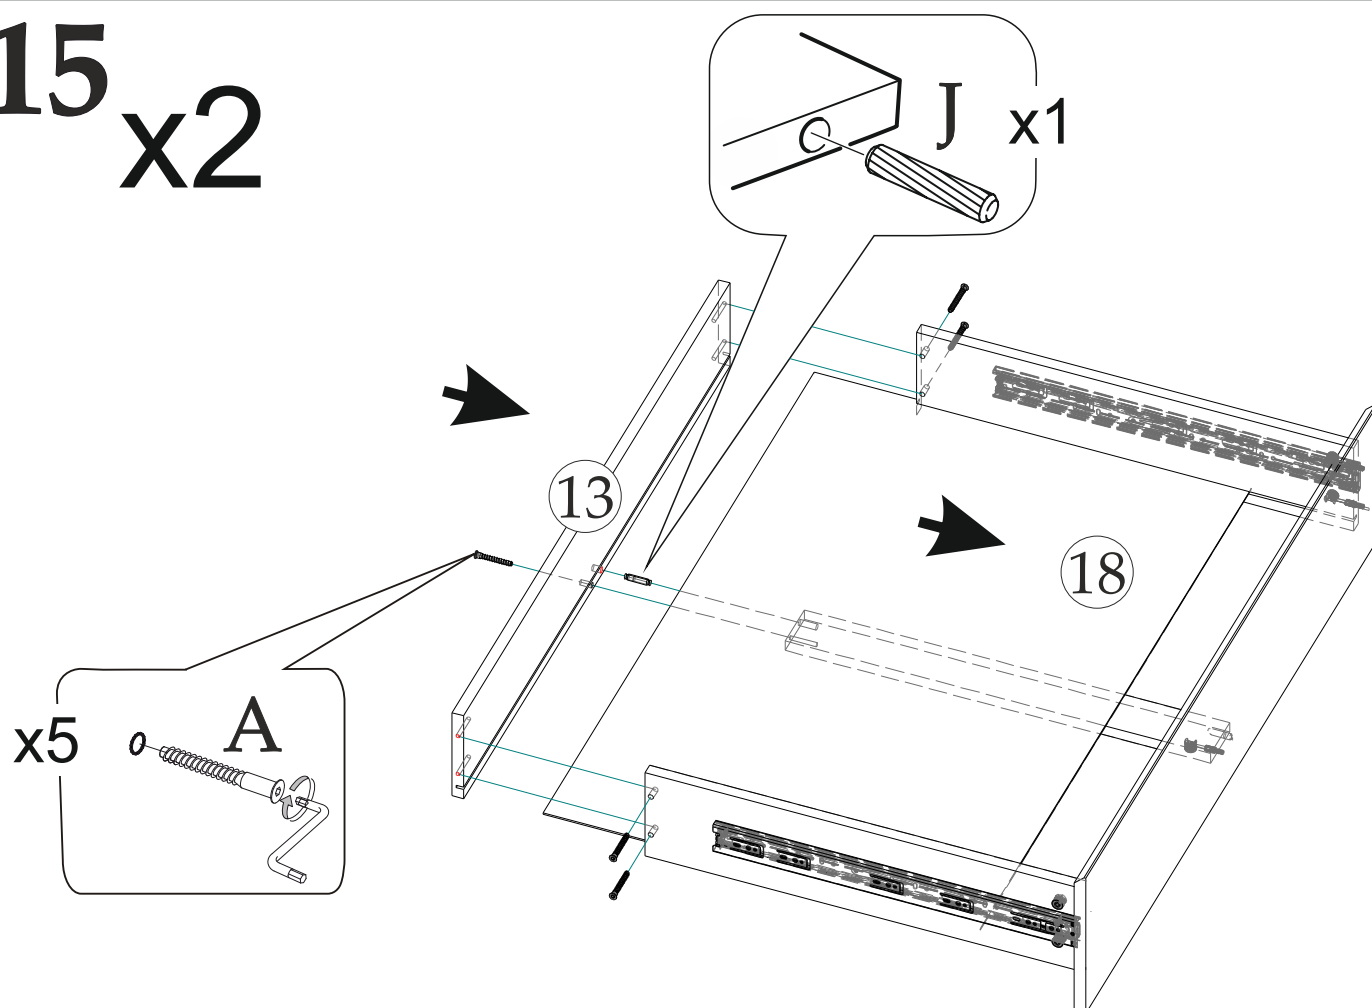

16x2

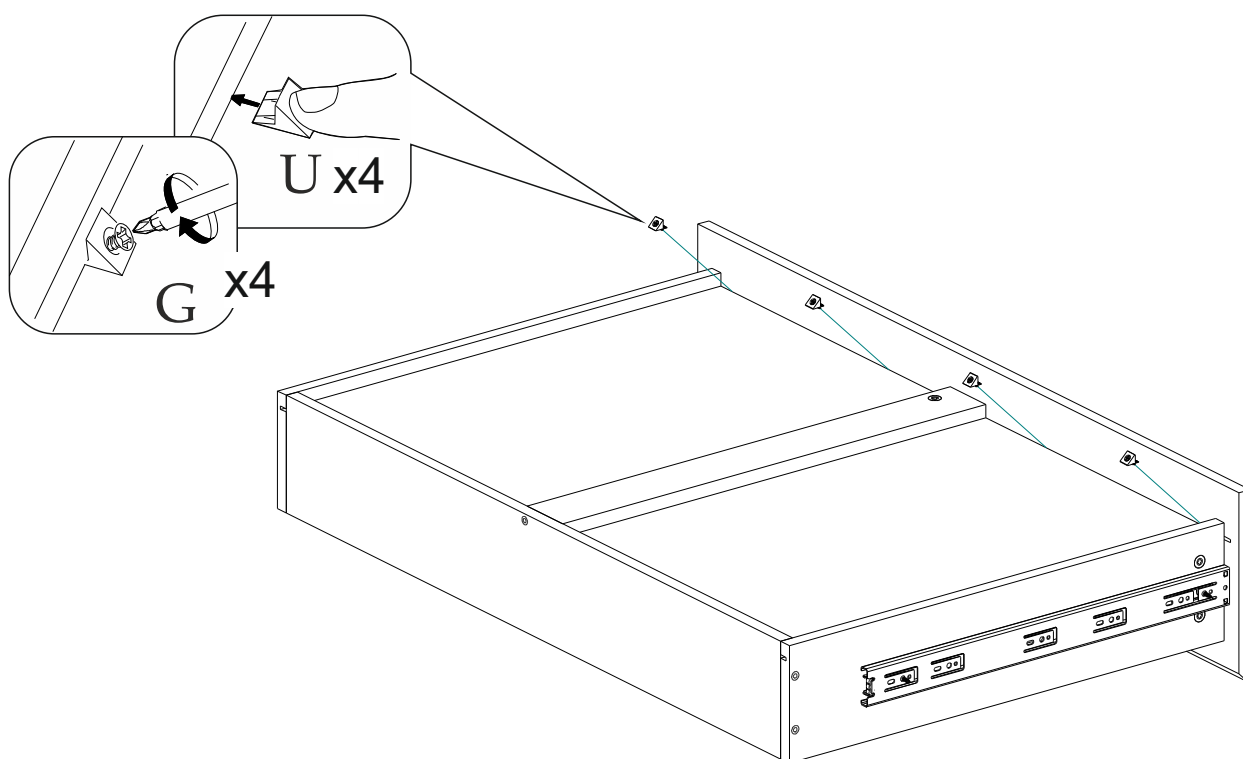

17

